

Dampfbacköfen DGC 7000 mit Edelstahl-Garraum


Produktübersicht DGC 7660 HC Pro

Nischenhöhe
60er




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | DGC 7660 HC Pro |
|---|-----------------------------|
| Bauform und Design | |
| Dampfbackofen | ♦ |
| Grifflos | – |
| Genussvorteile | |
| Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung | ♦/♦ |
| Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function | ♦/♦ |
| Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer | –/♦ |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | ♦ |
| Betriebsarten | |
| Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren | ♦/♦/♦ |
| Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme | ♦/♦/über 200 |
| Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze | ♦/♦/♦ |
| Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken | ♦/♦/♦/♦ |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@Home | ♦ |
| Display | M Touch S |
| Annäherungssensor MotionReact | ♦ |
| SoftOpen/SoftClose | ♦/♦ |
| MultiLingua | ♦ |
| Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende | –/♦ |
| Automatisches Menügaren mit Dampf | ♦ |
| Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker | ♦/♦/♦ |
| Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer | ♦/♦/♦ |
| Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur | ♦/♦/♦ |
| Eigene Programme/Individuelle Einstellungen | 20/♦ |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++–D) | A+ |
| Pflegekomfort | |
| HydroClean | ♦ |
| Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche | ♦ |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | ♦ |
| Externer Dampferzeuger | ♦ |
| Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen | ♦/♦/♦ |
| CleanGlass-Tür | ♦ |
| Dampftechnologie und Wasserversorgung | |
| DualSteam/Frischwassertank Volumen in l | ♦/1,4 |
| Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende | ♦ |
| Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende | ♦ |
| DirectWater Plus | – |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | ♦ |
| Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre | ♦/♦ |
| Technische Daten | |
| XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l | ♦/–/67 |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C | 30 – 230 |
| Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C | 40 – 100 |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560 – 568 x 590 - 595 x 550 |
| Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A | 3,45/230/16 |
| Mitteliefertes Zubehör | |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean | 1 Paar HFC 71 |
| Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean | 1/1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | 1 Paar |
| Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht | 2/1 |
| Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten | ♦/1/2 |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | |
| Graphitgrau | M.-Nr. 12100530 |
| Brillantweiß | M.-Nr. 12100510 |
| Obsidianschwarz | M.-Nr. 12100520 |
| Edelstahl CleanSteel | M.-Nr. 12100540 |

Installation im Hochschrank/
Unterschrank

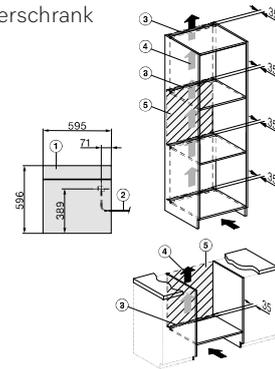

- 1) Ansicht von vorne,
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
- 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²,
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank

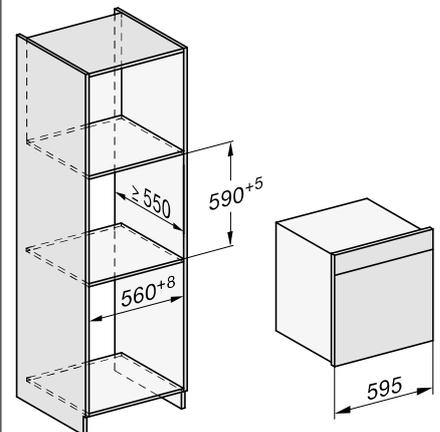

Einbau im Hochschrank mit 45er
Kochgerät

