



Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht K 7237 D

Nischenhöhe
1030 mm



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | K 7237 D |
|--|-----------------------------|
| Geräteklasse | |
| Kühlschrank | ♦ |
| Bauform | |
| Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig | ♦/–/– |
| Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig | rechts/♦/– |
| Design | |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| PerfectFresh Pro LED Beleuchtung | – |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | ♦ |
| Frischesystem | DailyFresh |
| ComfortClean/DynaCool | ♦/– |
| SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge) | ♦/– |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| SuperKühlen | ♦ |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus | ♦/♦/♦ |
| Kühlgerät/-zone | |
| Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard) | 5/–/1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | – |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 |
| Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| ComfortSize | – |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh | 77,38/0,211 |
| Geräuschklasse (A - D) | B |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | ♦ |
| Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm | ♦/– |
| Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm | ♦/– |
| Technische Daten | |
| Nischenmaße in mm (B x H x T) | 560-570 x 1.024-1.040 x 550 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefriereteil in kg | 16/– |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l | 166/0/0 |
| Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h | 0/0,0 |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW | 32 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.200 |
| Spannung in V/Absicherung in A | 220-240/10 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage/Eiswürfelschale | ♦/– |
| Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt. | M.-Nr. 12443670 |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| Flaschenablage KFR 7000 | |
| KFT7000 FLEXITRAY | |

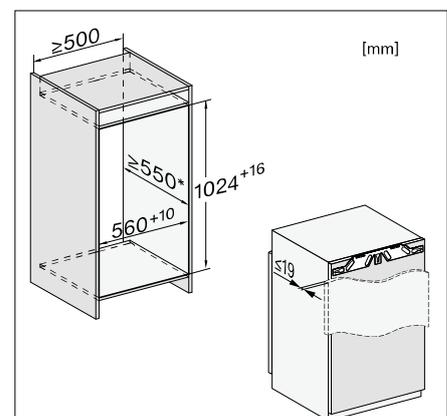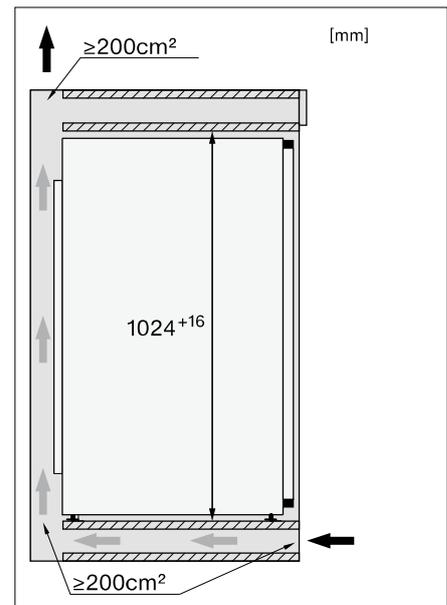

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.