


Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FL-A Silence


Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

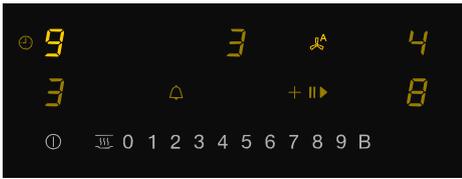

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-A Silence
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Betriebsarten	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	-/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591 510	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 12121030



flächenbündiger Einbau

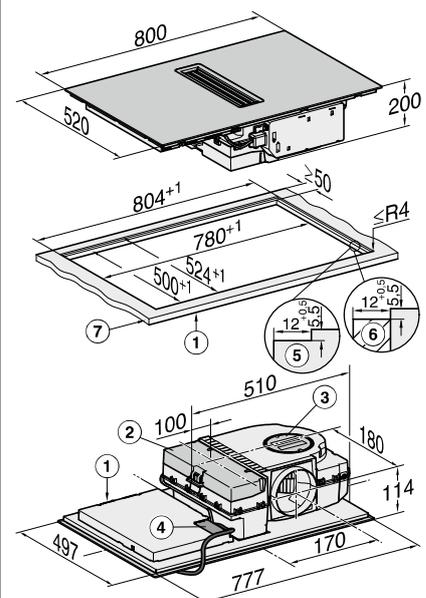

- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
- 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluftbetrieb: ≥10 mm