



# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht KMDA 7272 FR-A Silence

Ausschnittmaß  
780/804 x 500/524 mm

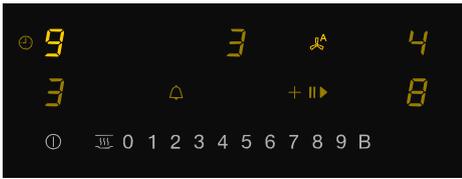

<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	KMDA 7272 FR-A Silence
<b>Beheizungsart und Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	♦
<b>Design</b>	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/-/-
flächenbündige Ansaugöffnung	♦
<b>Betriebsarten</b>	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	-/-/♦
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>	
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	-/-/♦
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/♦
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/-
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	♦
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591 510	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige	♦
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	♦
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194
Ausschnittmaß in mm (B x T)	7,5/230/3 x 16
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16
<b>Mittelgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	♦
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	M.-Nr. 12120710

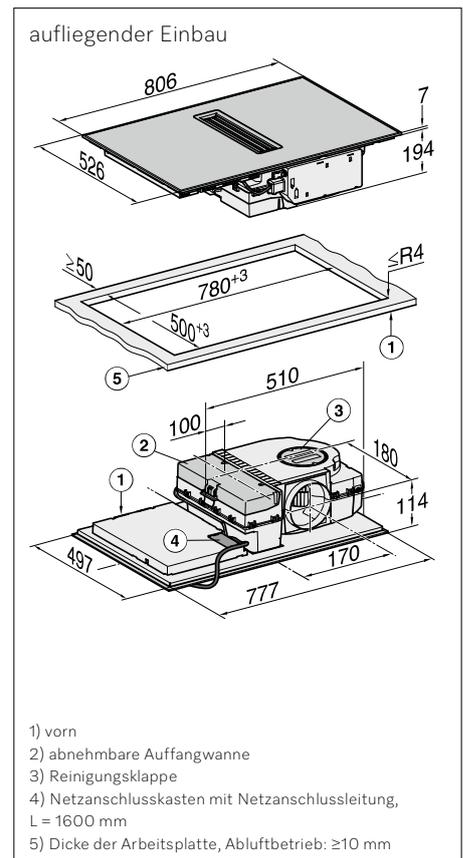

Stand: März 2024